



Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych  
BESTGUM POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
NIP: 769-217-75-10 REGON: 100698606  
Konto: PKO BP S.A. 76 1020 1026 0000 1702 0232 1206

Adres: ul. Św. Barbary 3  
97-427 Rogowiec  
skrytka pocztowa 8  
tel.: + 48 44 737-18-50  
tel.: + 48 44 737-18-52  
faks: + 48 44 737-18-52  
e-mail: [sekretariat@bestgum.pl](mailto:sekretariat@bestgum.pl)

Rogowiec, 06.04.2021 r.

## Opis zwijadła (nawijarki) do taśm dla wydziału PZ


### Dane techniczne:

- Maks. szerokość taśmy: 1 600 mm,
- maks. średnica rolki taśmy: 4 000 mm,
- maks. waga taśmy: 7,5 t ,
- zastosowanie: zwijanie taśm przenośnikowych EP i ST,
- Przekładnia: silnik z biegiem wstecznym, hamulcem i wymuszonym chłodzeniem,
- Napęd pomocniczy łańcuch: podwójny lub potrójny /lub napęd bezpośredni,
- Uchwyty zabezpieczające IT do wagi zwoju 7,5 t,
- Złączka/Oś: bez limitu wagi, mocy i momentu,
- Prędkość nawijania zmienna do 10m/min,
- silnik i szafka elektryczna: dostosowane do maks. Parametru taśmy w zabezpieczeniu klasy IP66,
- Zasilanie: 380 V
- Prowadzenie taśmy: rolka naprowadzająca (sterowana),
- Średnica podstawowego rdzenia do nawijania taśm: przekrój kwadrat 190 mm x 190 mm,
- Transport: konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie zarówno dźwigami jak i wózkiem widłowym,
- Pilot do sterowania za pomocą radiową oraz możliwość sterowania manualnie za pomocą przełączników,
- 3 średnice trzpienia: 190mm x 190mm: 100mm x 100mm, 140mm x 140 mm
- Opcjonalnie możliwość montażu skrobaka pługowego,
- Dodatkowe gniazdo 32A+16A.

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  
Kierownik  
Wydziału Usług Zewnętrznych

Paweł Kostrzewa

Zdjęcie poglądowe

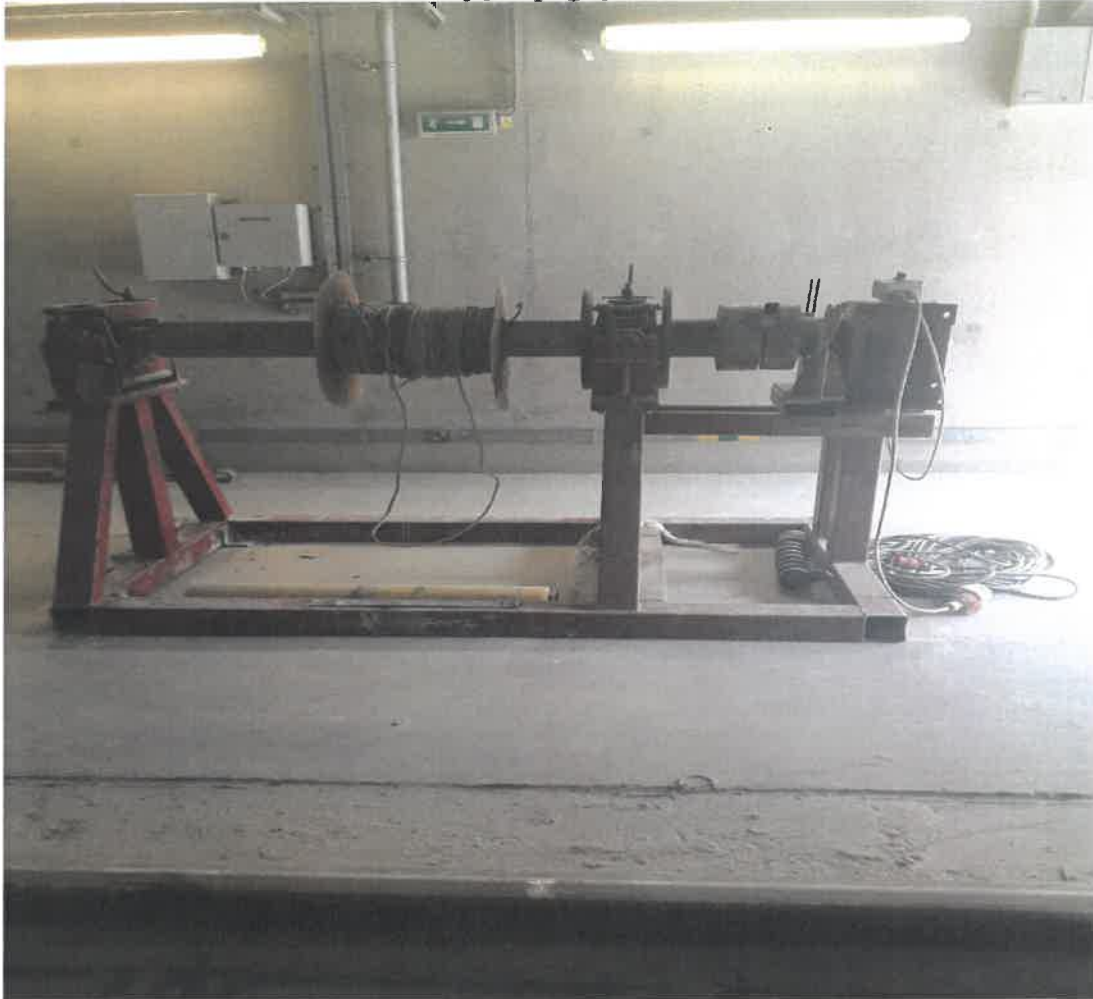

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  
Kierownik  
Wydziału Usług Zewnętrznych

Paweł Kostrzewa